


Technologie de malaxage et d'injection

# Agitateur HRW 150

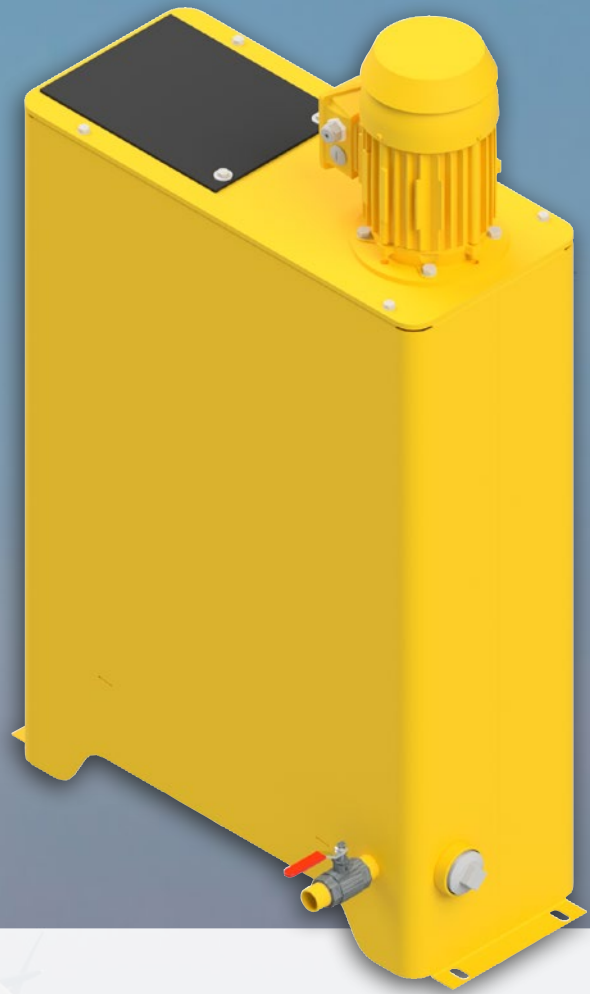

Les agitateurs assurent un fonctionnement continu en recueillant le coulis mélangée, en l'homogénéisant et en éliminant les éventuelles bulles d'air grâce à une pale à rotation lente.

**HÄNY**

Mixing and Injection Technology

# Agitateur

## HRW 150

### Caractéristiques principales

- ▶ Palette à rotation lente pour l'homogénéisation du matériau malaxé et l'élimination des bulles d'air existantes
- ▶ Ouverture de nettoyage avec grille de protection et protection contre les éclaboussures
- ▶ Fond incliné pour une vidange complète avec raccord

### Domaines d'application

- ▶ Réservoir entre le turbo-malaxeur et la pompe d'injection

### Modèle 3D



### Agitateur

Volume utile :	150 l
Température du liquide :	Max. 40°C
Raccordement entrée :	Raccord de tuyau 60 mm
Raccordement sortie :	1" / 1½"
Raccord de vidange :	2"




### Données électriques

Tension :	3x 400/460
Fréquence :	50 / 60 Hz
Puissance nominale :	0.55 / 0.62 kW
Courant nominal :	1.62 / 1.59 A
Vitesse :	690 / 830 min <sup>-1</sup>

### Poids et dimensions

Poids approx. :	82.5 kg
Largeur :	562 mm
Hauteur :	1,321 mm
Longueur :	797 mm

### Dimensions

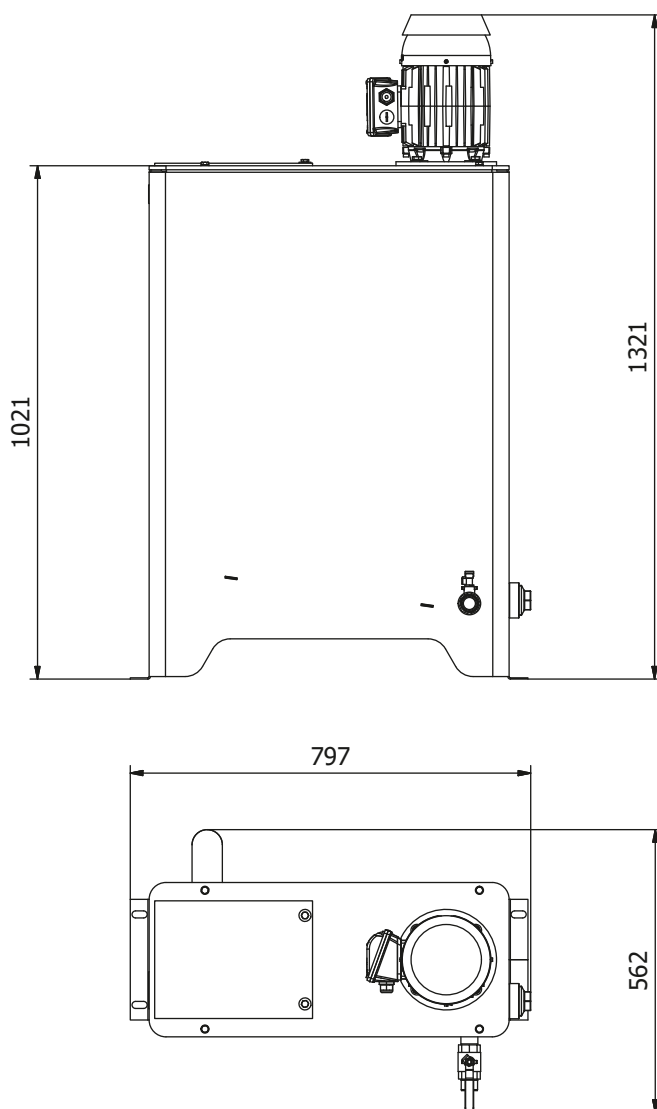

Document n° PM2-102053F-00/10.18. Mentions légales © Copyright 2018, Häny SA, Jona, Suisse. Toute utilisation ou reproduction non autorisée de tout ou partie du contenu est interdite. Les illustrations et les photos peuvent montrer des équipements avec des options. Aucune garantie n'est donnée quant aux spécifications ou autres indications. Les caractéristiques techniques et les équipements peuvent être modifiés sans préavis.



**HÄNY**

Mixing and Injection Technology

Häny AG – Mixing and Injection Technology

Buechstr. 20 | 8645 Jona/Switzerland | Phone +41 44 925 41 11 | [www.haeny.com](http://www.haeny.com)