

Häny Misch- und Injektionstechnik

Kompakt-Injektionsanlage IC 1400/712



Die Kombination der bewährten Häny-Standardkomponenten Mischer, Rührwerk und Injektionspumpe resultiert in einer kompakten Injektionsanlage. Diese eignet sich für die verschiedensten Applikationen im Bereich Anker-, Manschettenrohr und Kontaktinjektionen. Für eine konstant hohe Produktionsleistung und Qualität stehen optional halb- wie vollautomatische Anlagen zur Verfügung.

HÄNY
Mixing and Injection Technology

Kompakt-Injektionsanlage

IC 1400/712


Hauptmerkmale

- ▶ Äusserst kompakte Misch- und Injektionsanlage mit zentralem Aufhängepunkt für einfachen Transport und minimale Installationszeit.
- ▶ Hohe Produktivität durch ergonomisch angeordnete Bedienelemente.
- ▶ Hohe Zuverlässigkeit und wartungsarmer Betrieb mit guter Zugänglichkeit zu den Verschleissteilen.
- ▶ Unabhängig von den Druckverhältnissen erfolgreicher, schneller Saughub, zur Verhinderung von Verstopfung durch Spülung der Ventile.

Typische Einsatzgebiete

- ▶ Verpressen von Ankern, Bodennägeln, Spannkabeln sowie für Manschettenrohre, Fels- und Kontaktinjektionen
- ▶ Aufbereitung und Förderung von Bentonitsuspensionen für Rohr- und Microtunnel-Vortriebe

Pumpenleistung

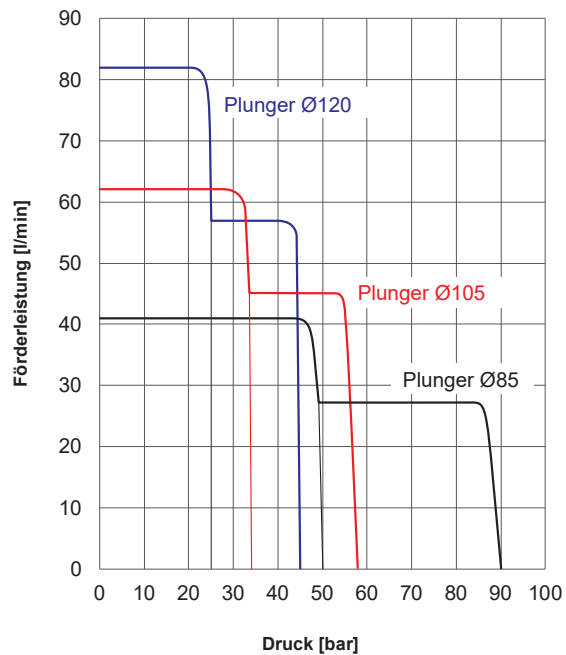

Injektionspumpe

ZMP 712

Förderleistung IC ¹ :	4.9 m ³ /h
max. Förderdruck:	88 bar
max. Korngrösse:	8 mm
Hydrauliktank:	110 l
Pumpenmodule:	einfach
Kühlwasserverbrauch:	3 - 4 l/min
Kühlwasseranschluss:	BSP 3/8"
Druckanschluss:	BSP 2"

Standardausführung

- Manuelle Druck- und Mengenregulierung
- Öl-Niveauanzeige mit Thermometer

Optional

- Druckentlastungsventil Injektionspumpe-Rührwerk, manuell

¹ Wasser-Zement Verhältnis = 1

Mischer / Rührwerk

Nutzhalt Mischer:	550 l
Umwälzleistung:	2400 l/min
Wasseranschluss:	BSP 1 1/2"
Nutzhalt Rührwerk:	800 l

Optional

- Zusatzmischeinheit (empfohlen für W/Z < 0.45)
- Automatische Wasseruhr 1 1/2"

Steuerung

SPS mit Hubzähler
Hauptschalter abschliessbar, NOT-Aus
Mischer EIN-AUS
Rührwerk EIN-AUS
Pumpe EIN-AUS

Optional

- Fernbedienung mit 50 m Kabel, EIN-AUS
- P/Q-Registrierung




Elektrische Daten

Spannung:	3x 400/460
Frequenz:	50 / 60 Hz
Nennleistung:	17.5 / 20.0 kW

Gewichte und Dimensionen

Gesamtgewicht:	1300 kg
Breite:	1980 mm
Höhe:	2098 mm
Länge:	2282 mm

Ausführung und Dimensionen

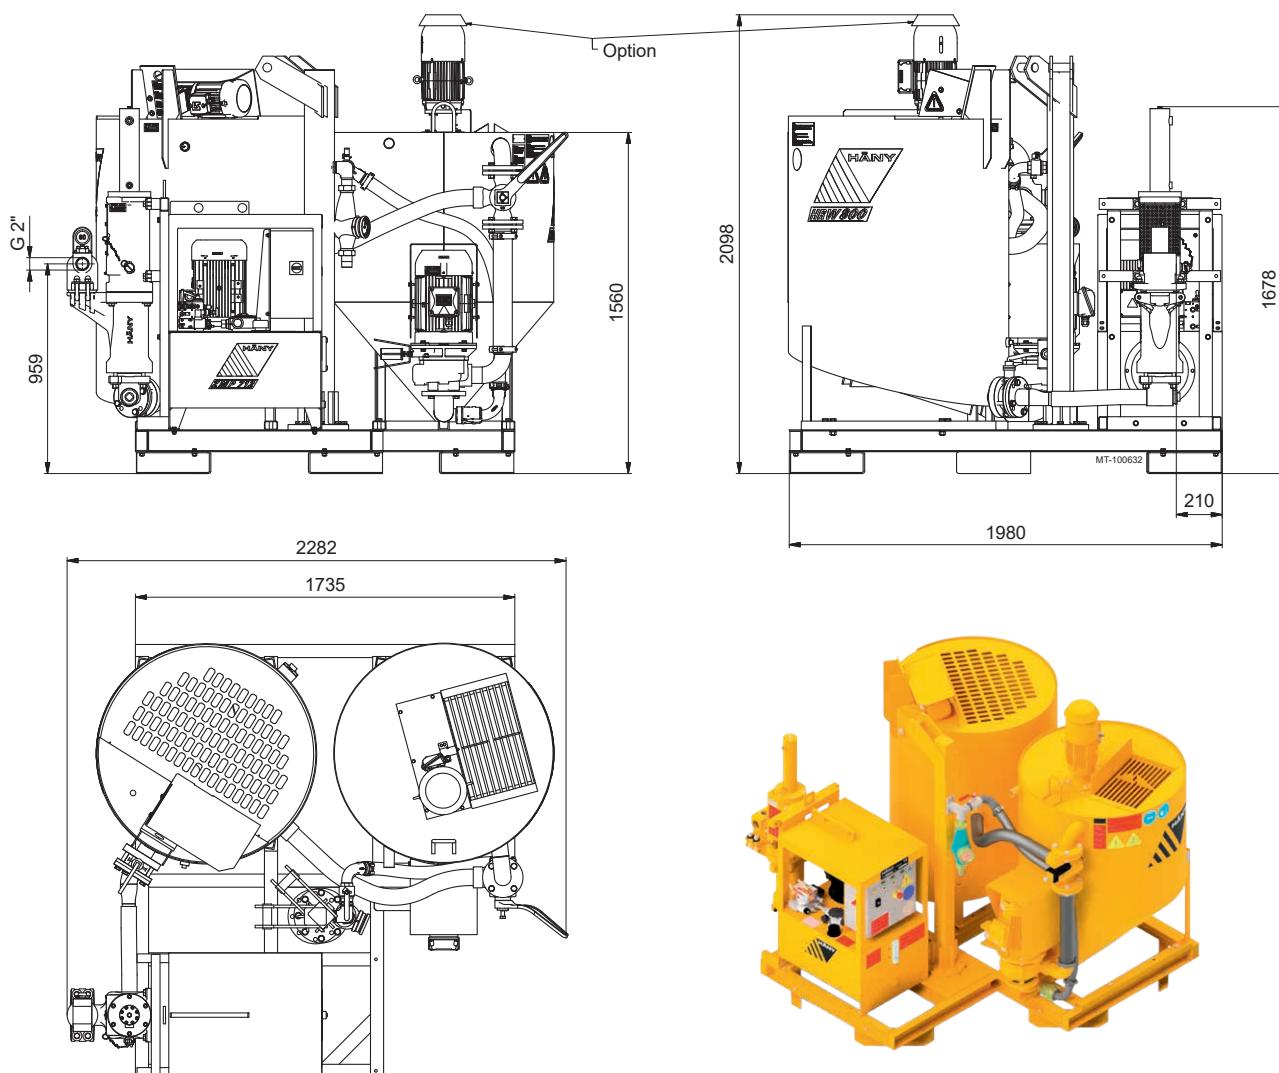

Dokument-Nr. PM2-101339 00/08.18. Impressum © Copyright 2018, Häny AG, Jona, Schweiz. Jegliche unerlaubte Verwendung oder Vervielfältigung des Inhalts oder von Teilen davon ist untersagt. Abbildungen und Fotos können Ausstattungen mit Sonderausstattungen zeigen. Es wird keine Garantie bezüglich der Spezifikationen oder anderweitigen Angaben übernommen. Technische Daten und Ausstattungen können ohne Vorankündigung geändert werden.



HÄNY
Mixing and Injection Technology

Häny AG – Misch- und Injektionstechnik
Buechstr. 20 | 8645 Jona/Schweiz | Tel. +41 44 925 41 11 | www.haeny.com