

Häny Misch- und Injektionstechnik

Kompakt-Injektionsanlage IC 325



Die Kombination der bewährten Häny-Standardkomponenten Mischer, Rührwerk und Injektionspumpe resultiert in einer äusserst kompakten Injektionsanlage. Diese eignet sich für die verschiedensten Applikationen im Bereich Anker-, Manschettenrohr und Kontaktinjektionen.

HÄNY

Mixing and Injection Technology

Kompakt-Injektionsanlage

IC 325


Hauptmerkmale

- ▶ Äusserst kompakte Misch- und Injektionsanlage mit zentralem Aufhängepunkt für einfachen Transport und minimale Installationszeit.
- ▶ Hohe Produktivität durch ergonomisch angeordnete Bedienelemente.
- ▶ Hohe Zuverlässigkeit und wartungsarmer Betrieb mit guter Zugänglichkeit zu den Verschleissteilen.
- ▶ Unabhängig von den Druckverhältnissen erfolgreicher, schneller Saughub, zur Verhinderung von Verstopfung durch Spülung der Ventile.

Typische Einsatzgebiete

- ▶ Verpressen von Ankern, Bodennägeln, Spannkabeln sowie für Manschettenrohre, Fels- und Kontaktinjektionen
- ▶ Aufbereitung und Förderung von Bentonitsuspensionen für Rohr- und Microtunnel-Vortriebe

Pumpenleistung

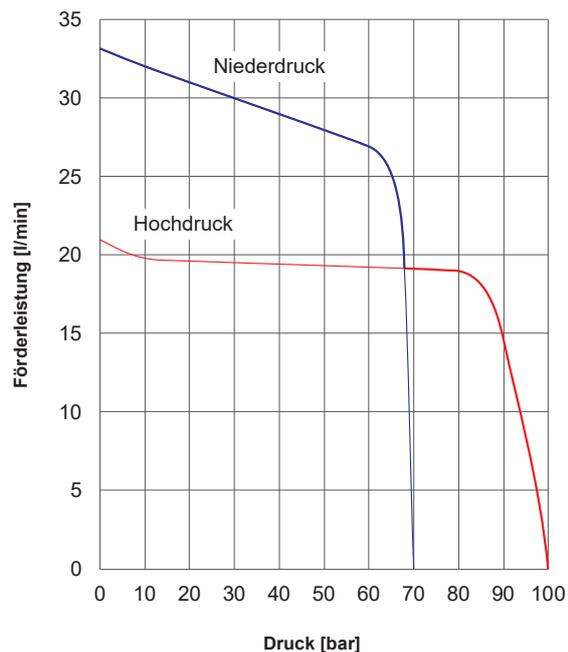

Injektionspumpe ZMP 625

Förderleistung IC ¹ :	2 m ³ /h
max. Förderdruck:	100 bar
max. Korngrösse:	5 mm
Hydrauliktank:	52 l
Pumpenmodule:	zweifach
Kühlwasserverbrauch:	2 - 3 l/min
Kühlwasseranschluss:	BSP ¾"
Druckanschluss:	BSP 1"

Standardausführung

- Manuelle Druck- und Mengenregulierung
- Öl-Niveauanzeige mit Thermometer

¹ Wasser-Zement Verhältnis = 1

Mischer / Rührwerk

Nutzinhalt Mischer:	100 l
Umwälzleistung:	540 l/min
Wasseranschluss:	BSP ¾"
Nutzinhalt Rührwerk:	150 l

Optional

- Zusatzmischeinheit (empfohlen für W/Z < 0.45)
- Automatische Wasseruhr

Steuerung

SPS mit Hubzähler
Hauptschalter abschliessbar, NOT-Aus
Mischer EIN-AUS
Rührwerk EIN-AUS
Pumpe EIN-AUS

Optional

- Fernbedienung mit 50 m Kabel, EIN-AUS
- P/Q-Registrierung






Elektrische Daten

Spannung:	3x 400/460
Frequenz:	50 / 60 Hz
Nennleistung:	9.1 / 10.5 kW

Gewichte und Dimensionen

Gesamtgewicht:	700 kg
Breite:	800 mm
Höhe:	1658 mm
Länge:	1600 mm

Ausführung und Dimensionen

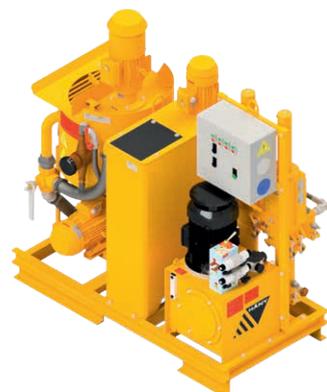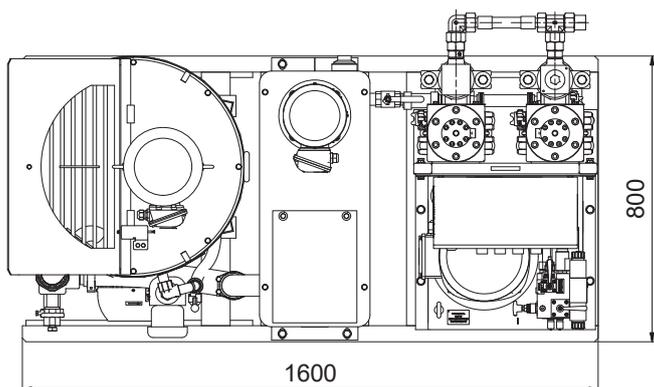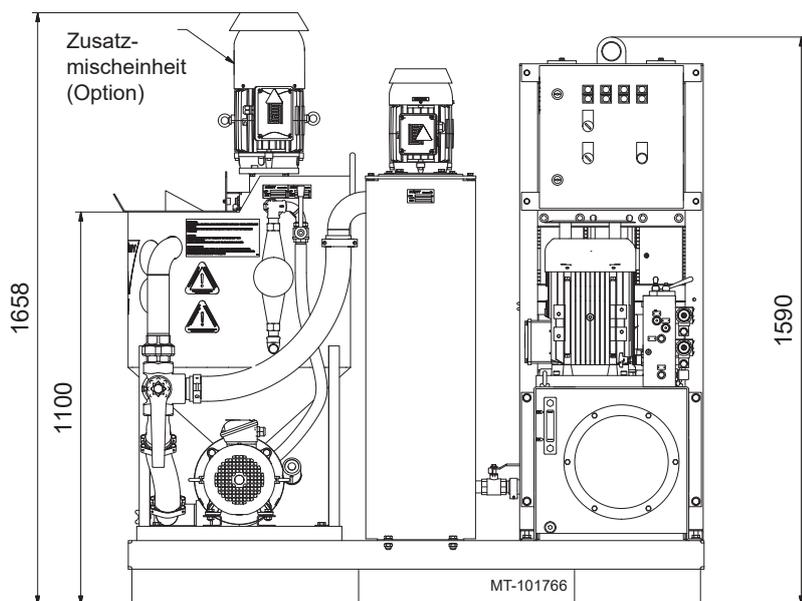

Dokument-Nr. PM2-101329 00/08.18. Impressum © Copyright 2018, Häny AG, Jona, Schweiz. Jegliche unerlaubte Verwendung oder Vervielfältigung des Inhalts oder von Teilen davon ist untersagt. Abbildungen und Fotos können Ausstattungen mit Sonderausstattungen zeigen. Es wird keine Garantie bezüglich der Spezifikationen oder anderweitigen Angaben übernommen. Technische Daten und Ausstattungen können ohne Vorankündigung geändert werden.



HÄNY
Mixing and Injection Technology

Häny AG – Misch- und Injektionstechnik
Buechstr. 20 | 8645 Jona/Schweiz | Tel. +41 44 925 41 11 | www.haeny.com