



Bild Image Immagine	Artikel Nr. N° Article N° Articolo	Typ Type Tipo	Schutzart Type de protection Grado di protezione	ATEX	Masse Mensurations Dimensioni
1	1009575	ABZ 2616	IP 65		260 x 249 x 93 mm
2	1009576	ABZ 2525	IP 65		255 x 339 x 123 mm
3	1013841	ABZ 261690	IP 65	✓	260 x 249 x 94 mm
4	1013842	ABZ 252512	IP 65	✓	255 x 339 x 124 mm

Daten ABZ 2616 / ABZ 261690

Für den Anschluss von einer Pumpe und bis zu vier Wasserstandsregler in einem Sammelschacht. Aus glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, schlagfest, UV- und witterungsbeständig. Alle aussenliegenden Schrauben V2A. Montiert auf Montageplatte 2 mm, V4A mit Schlüsselloch.

- 21 Klemmen 2.5 mm² grau
- 5 Klemmen 2.5 mm² gelb/grün
- 4 Kabelverschraubungen M16 (Kabel ø6.0-10.5 mm)
- 3 Kabelverschraubungen M25 (Kabel ø12.5-20.5 mm)
- Klemmen sind beschriftet
- Alle Kabelverschraubungen mit Blindzapfen verschlossen
- Kleber „ACHTUNG Fremdspannung“ aussen auf Deckel
- Anschlusschema innen am Deckel montiert
- Komplett anschlussfertig

Beigelegt in Beutel werden:

ABZ 2616

- 2 Stücke Gummiringe zu M32 Kabelverschraubungen (Kabel ø 13-20 mm)
- 2 Kabelverschraubungen M32 (Kabel ø13-20 mm)
- 3 Kabelverschraubungen M20 (Kabel ø8-15 mm)
- 2 Reduktionen M32 - M20
- 1 Reduktion M25 - M20
- 1 Kabelverschraubung M25 für 3 Kabel (Kabel ø5.5-7 mm)

ABZ 261690

- 2 Kabelverschraubungen M32 (Kabel ø13-20 mm)
- 3 Kabelverschraubungen M20 (Kabel ø8-15 mm)
- 2 Reduktionen M32 - M20
- 1 Reduktion M25 - M20

Données ABZ 2616 / ABZ 261690

Pour la connexion d'une pompe et jusqu'à quatre régulateurs de niveau d'eau, dans une fosse d'accumulation. Boîte en polyester renforcé de fibres de verre, résistante aux chocs, aux UV et aux intempéries. Toute la visserie extérieure en V2A. Montée sur plaque de montage 2 mm en V4A avec trou de fixation.

- 21 Bornes 2.5 mm² gris
- 5 Bornes 2.5 mm² jaune/vert
- 4 Presse-étoupes M16 (câble ø6.0-10.5 mm)
- 3 Presse-étoupes M25 (câble ø12.5-20.5 mm)
- Bornes étiquetées
- Tous les presse-étoupes sont fermés avec bouchons
- Autocollant „ATTENTION tension externe“ à l'extérieur sur le couvercle
- Schéma électrique à l'intérieur du couvercle
- Complète prête au raccordement

Jointes dans un sachet :

ABZ 2616

- 2 Pièces anneaux de caoutchouc pour presse-étoupes M32 (câble ø13-20 mm)
- 2 Presse-étoupes M32 (câble ø13-20 mm)
- 3 Presse-étoupes M20 (câble ø8-15 mm)
- 2 Réductions M32 - M20
- 1 Réduction M25 - M20
- 1 Presse-étoupe M25 pour 3 câble (câble ø 5.5-7 mm)

ABZ 261690

- 2 Presse-étoupes M32 (câble ø13-20 mm)
- 3 Presse-étoupes M20 (câble ø8-15 mm)
- 2 Réductions M32 - M20
- 1 Réduction M25 - M20

Dati ABZ 2616 / ABZ 261690

Per l'allacciamento di una pompa e fino a quattro galleggianti in un pozzo di raccolta. Scatola in poliestere rinforzato con fibre di vetro, resistente agli urti, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Tutte le viti esterne V2A. Montato su piastra di fissaggio 2 mm in acciaio inox V2A con ore di fissaggio.

- 21 Terminali 2.5 mm² grigio
- 5 Terminali 2.5 mm² giallo/verde
- 4 Pressacavi M16 (cavi ø6.0-10.5 mm)
- 3 Pressacavi M25 (cavi ø12.5-20.5 mm)
- Terminali etichettati
- Tutti i pressacavi chiuso con tappi cechi
- Adesivo „ATTENZIONE tensione esterna“ ubicato sul coperchio
- Schema di collegamento all'interno del coperchio
- Pronto per l'allacciamento

Essere risolta in un sacchetto:

ABZ 2616

- 2 Pezzi di anelli di gomma per i pressacavi M32 (cavi ø13-20 mm)
- 2 Pressacavi M32 (cavi ø13-20 mm)
- 3 Pressacavi M20 (cavi ø8-15 mm)
- 2 Riduzioni M32 - M20
- 1 Riduzione M25 - M20
- 1 Pressacavo M25 per 3 cavi (cavi ø 5.5-7 mm)

ABZ 261690

- 2 Pressacavi M32 (cavi ø13-20 mm)
- 3 Pressacavi M20 (cavi ø8-15 mm)
- 2 Riduzioni M32 - M20
- 1 Riduzione M25 - M20

Daten ABZ 2525 / ABZ 252512

Für den Anschluss von zwei Pumpen und bis zu fünf Wasserstandsregler in einem Sammelschacht. Aus glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, schlagfest, UV- und witterungsbeständig. Alle ausenliegenden Schrauben V2A. Montiert auf Montageplatte 2 mm, V4A mit Schlüsselloch.

- 33 Klemmen 2.5 mm² grau
- 7 Klemmen 2.5 mm² gelb/grün
- 5 Kabelverschraubungen M16 (Kabel ø6.0-10.5 mm)
- 5 Kabelverschraubungen M25 (Kabel ø12.5-20.5 mm)
- Klemmen sind beschriftet
- Alle Kabelverschraubungen mit Blindzapfen verschlossen
- Kleber „ACHTUNG Fremdspannung“ aussen auf Deckel
- Anschlusschema innen am Deckel
- Komplett anschlussfertig

Beigelegt in Beutel werden:

ABZ 2525

- 2 Stücke Gummiringe zu M32 Kabelverschraubungen (Kabel ø 13-20 mm)
- 4 Kabelverschraubungen M32 (Kabel ø13-20 mm)
- 5 Kabelverschraubungen M20 (Kabel ø8-15 mm)
- 4 Reduktionen M32 - M20
- 1 Reduktion M25 - M20
- 1 Kabelverschraubung M25 für 3 Kabel (Kabel ø5.5-7 mm)

ABZ 252512

- 4 Kabelverschraubungen M32 (Kabel ø13-20 mm)
- 5 Kabelverschraubungen M20 (Kabel ø8-15 mm)
- 4 Reduktionen M32 - M20
- 1 Reduktion M25 - M20

Données ABZ 2525 / ABZ 252512

Pour la connexion de deux pompes et jusqu'à cinq régulateurs de niveau d'eau, dans une fosse d'accumulation. Boîte en polyester renforcé de fibres de verre, résistante aux chocs, aux UV et aux intempéries. Toute la visserie extérieure en V2A. Montée sur plaque de montage 2 mm en V4A avec trou de fixation.

- 33 Bornes 2.5 mm² gris
- 7 Bornes 2.5 mm² jaune/vert
- 5 Presse-étoupes M16 (câble ø6.0-10.5 mm)
- 5 Presse-étoupes M25 (câble ø12.5-20.5 mm)
- Bornes étiquetées
- Tous les presse-étoupes sont fermés avec bouchons
- Autocollant „ATTENTION tension externe“ à l'extérieur sur le couvercle
- Schéma électrique à l'intérieur du couvercle
- Complète prête au raccordement

Jointis dans un sachet :

ABZ 2525

- 2 Pièces anneaux de caoutchouc pour presse-étoupes M32 (câble ø13-20 mm)
- 4 Presse-étoupes M32 (câble ø13-20 mm)
- 5 Presse-étoupes M20 (câble ø8-15 mm)
- 4 Réductions M32 - M20
- 1 Réduction M25 - M20
- 1 Presse-étoupe M25 pour 3 câbles (câble ø 5.5-7 mm)

ABZ 252512

- 4 Presse-étoupes M32 (câble ø13-20 mm)
- 5 Presse-étoupes M20 (câble ø8-15 mm)
- 4 Réductions M32 - M20
- 1 Réduction M25 - M20

Dati ABZ 2525 / ABZ 252512

Per l'allacciamento di due pompe e fino a cinque galleggianti in un pozzo di raccolta. Scatola in poliestere rinforzato con fibre di vetro, resistente agli urti, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Tutte le viti esterne V2A. Montato su piastra di fissaggio 2 mm in acciaio inox V2A con ore di fissaggio.

- 33 Terminali 2.5 mm² grigio
- 7 Terminali 2.5 mm² giallo/verde
- 5 Pressacavi M16 (cavi ø6.0-10.5 mm)
- 5 Pressacavi M25 (cavi ø12.5-20.5 mm)
- Terminali etichettati
- Tutti i pressacavi chiuso con tappi cechi
- Adesivo „ATTENZIONE tensione esterna“ ubicato sul coperchio
- Schema di collegamento all'interno del coperchio
- Pronto per l'allacciamento


Essere risolta in un sacchetto:

ABZ 2525



- 2 Pezzi di anelli di gomma per i pressacavi M32 (cavi ø13-20 mm)
- 4 Pressacavi M32 (cavi ø13-20 mm)
- 5 Pressacavi M20 (cavi ø8-15 mm)
- 4 Riduzioni M32 - M20
- 1 Riduzione M25 - M20
- 1 Pressacavo M25 per 3 cavi (cavi ø 5.5-7 mm)

ABZ 252512

- 4 Pressacavi M32 (cavi ø13-20 mm)
- 5 Pressacavi M20 (cavi ø8-15 mm)
- 4 Riduzioni M32 - M20
- 1 Riduzione M25 - M20

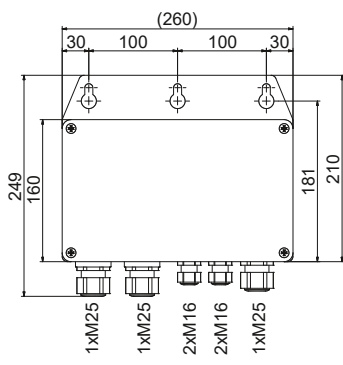

	A	B	C	D	E	F	G
ABZ 2616	90	93	16	41.4	90	220	248
ABZ 261690	91	94	17	41	90.9	221.1	248.1

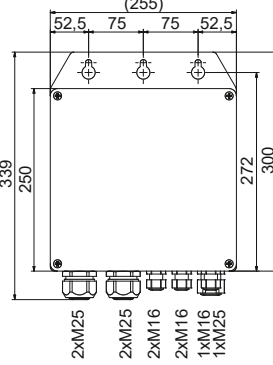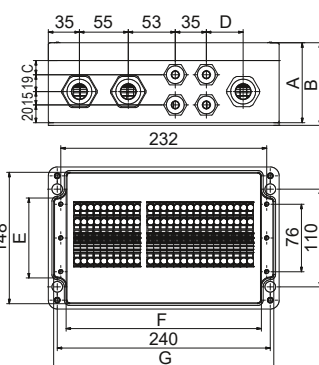

	A	B	C	D	E	F
ABZ 2525	120	123	20	180	215	243
ABZ 252512	121	124	21	181.1	216.6	243.6