

# Xenon-Blitzleuchte Gyrophare Xenon Lampeggiatore Xenon



Artikel Nr. N° Article N° Articolo	Ausführung Exécution Realizzazione	Spannung Tension Tensione	Stromaufnahme Consommation de courant Assorbimento di corrente	Gewicht Poids Peso
1011012	Aussenmontage (feuchte Räume) Montage à l'extérieur (locaux humides) Montaggio all'esterno (locali umidi)	230 V	150 mA	270 g

## Technische Daten

Anschluss: ..... Schraubklemme  
..... mit Drahtschutz  
..... max. 2,5 mm<sup>2</sup> feindrähtig  
Befestigung: ..... Bodenmontage  
Blitzfrequenz: ..... ca. 1 Hz  
Blitzleistung: ..... ca. 5 Ws  
Farbe: ..... Gelb  
Kabeleinführung: ..... Gummiquetschnippel;  
..... Kabel-Ø 5-7 mm  
Lebensdauer: ..... min. 4 Mio. Blitze  
Schutzart: ..... IP65  
Spannungsart: ..... AC  
Temperaturbereich: ..... -20°C - +50°C  
Gehäusewerkstoff: ..... PC/ABS-Blend  
Kalottenwerkstoff: ..... PC  
Signalbild: ..... Blitzlicht

## Art.-Nr. Zubehör

1011013 Drahtschutzkorb  
1011014 Befestigungswinkel

## Données techniques

Raccordement : ..... Borne à vis  
..... avec protection de fil  
..... max. 2,5 mm<sup>2</sup> fil de faible Ø  
Fixation : ..... Fixation sur sol  
Fréquence de flash : ..... env. 1Hz  
Puisse du flash : ..... env. 5 Ws  
Couleur : ..... Jaune  
Passage de câble : .. Nipple en caoutchouc  
..... à pince  
..... Ø de câble 5-7 mm  
Durée de vie : ..... min. 4 Mio. flash  
Type de protection : ..... IP65  
Type de tension : ..... AC  
Plage de température : ..... -20°C - +50°C  
Matière du boîtier : ..... PC/ABS-Blend  
Matière de la calotte : ..... PC  
Forme du signal : ..... Éclair

## N° Art. Accessoires



1011013 Grille protectrice  
1011014 Équerre de fixation

## Dati tecnici

Raccordo: ..... Morsetto a vite  
..... con protezione filo  
..... max. 2,5 mm<sup>2</sup> a filo capillare  
Fissaggio: ..... Montaggio in piano  
Frequenza di flash: ..... ca. 1 Hz  
Potenza flash: ..... ca. 5 Ws  
Colore: ..... Giallo  
Inserimento cavo: ..... Serraniplo in gomma  
..... Ø cavo 5-7 mm  
Vita utile: ..... min. 4 milioni di intermittenze  
Tipo di protezione: ..... IP65  
Tipo di tensione: ..... AC  
Temp. ambiente: ..... -20°C - +50°C  
Materiale alloggiamento: ..... PC/ABS-Blend  
Materiale calotta: ..... PC  
Immagine di segnalaz.: ..... Luce intermittente

## N° Art. Accessori

1011013 Cappa di protezione fili  
1011014 Squadretta di fissaggio

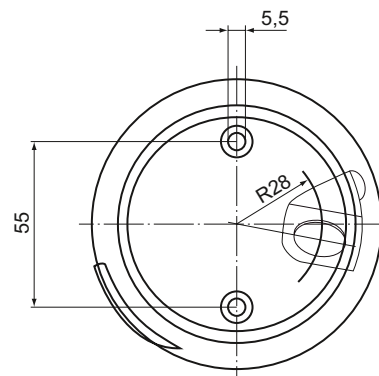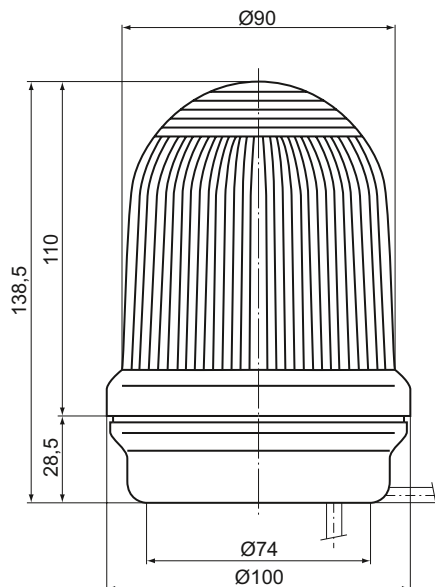



1



2

Bild Image Immagine	Artikel Nr. N° Article N° Articolo	Typ Type Tipo	Gewicht Poids Peso
1	1011014	Befestigungswinkel Équerre de fixation Squadretta di fissaggio	60 g
2	1011013	Drahtschutzkorb Grille protectrice Cappa di protezione fili	140 g

**Befestigungswinkel**

Farbe: ..... Schwarz  
Breite: ..... 79 mm  
Höhe: ..... 44 mm  
Tiefe: ..... 98.5 mm

**Équerre de fixation**

Couleur : ..... Noir  
Largeur : ..... 79 mm  
Hauteur : ..... 44 mm  
Profondeur : ..... 98.5 mm

**Squadretta di fissaggio**

Colore: ..... Nero  
Larghezza: ..... 79 mm  
Altezza: ..... 44 mm  
Profondità: ..... 98.5 mm

**Drahtschutzkorb**

Farbe: ..... Silber  
Durchmesser: ..... 146 mm  
Höhe: ..... 162.5 mm

**Grille protectrice**

Couleur : ..... Argent  
Diamètre : ..... 146 mm  
Hauteur : ..... 162.5 mm

**Cappa di protezione fili**

Colore: ..... Argento  
Diametro: ..... 146 mm  
Altezza: ..... 162.5 mm

