

Trockenlaufschutz für Pumpen
Protection de marche à sec pour pompes
Protezione marcia a secco per pompe

Häny Dry 2700TL



Artikel Nr. N° Article N° Articolo	Typ Type Tipo	Leistung [kW] Puissance [kW] Potenza [kW]	Anzahl Regler Nombre régulateurs Quantità regolatori	Länge Reglerkabel Long. câble régulateur Lung. cavo regolatore	Schutzart Type de protection Tipo di protezione	Schema-Nr. Schéma-N° Schema N°
1010431	Häny Dry 2700TL	max. 1.5	1	12 m	IP 54	2700-TL-10

Beschreibung

Trockenlaufschutz für 230 V Pumpen bis max. 1.5 kW.

Mit einem Regler wird der Wasserstand überwacht. Wird das voreingestellte Minimalniveau erreicht, schaltet die Pumpe automatisch aus um einen Trockenlauf zu verhindern. Auf dem Steuerkasten wird durch eine LED das Sperren der Pumpe optisch angezeigt. Steigt das Niveau wieder an, schaltet die Pumpe in den Normalzustand zurück.

Lieferumfang

- 1 Steuerkasten aus Kunststoff mit LED Anzeige
- 1 Wasserstandsregler ø60 Typ M2 mit 12 m Kabel

Description

Protection de marche à sec pour pompes 230 V jusqu'à 1.5 kW.

Le niveau d'eau est mesuré par un flotteur. Lorsque le niveau minimum prééglé est atteint, la pompe s'arrête automatiquement pour la protéger de la marche à sec. Un signal optique par une LED sur le coffret électrique indique l'arrêt de la pompe. Quand le niveau d'eau remonte, la pompe reprend son fonctionnement normal.

Étendue de livraison

- 1 Coffret électrique en matière synthétique avec indicateur à LED
- 1 Régulateur de niveau d'eau ø60 type M2 avec 12 m de câble


Descrizione

Protezione marcia a secco per pompe a 230 V fino a 1.5 kW.

Tramite un galleggiante viene controllato il livello dell'acqua nel pozzo. Una volta raggiunto il livello minimo preimpostato la pompa si disinserisce automaticamente e il disinserimento viene segnalato tramite una spia luminosa sul comando. Quando il livello nel pozzo è di nuovo sufficiente il comando commuta automaticamente sul funzionamento normale.

Fornitura

- 1 Comando con spia luminosa LED
- 1 Galleggiante ø60 tipo M2 con 12 m di cavo

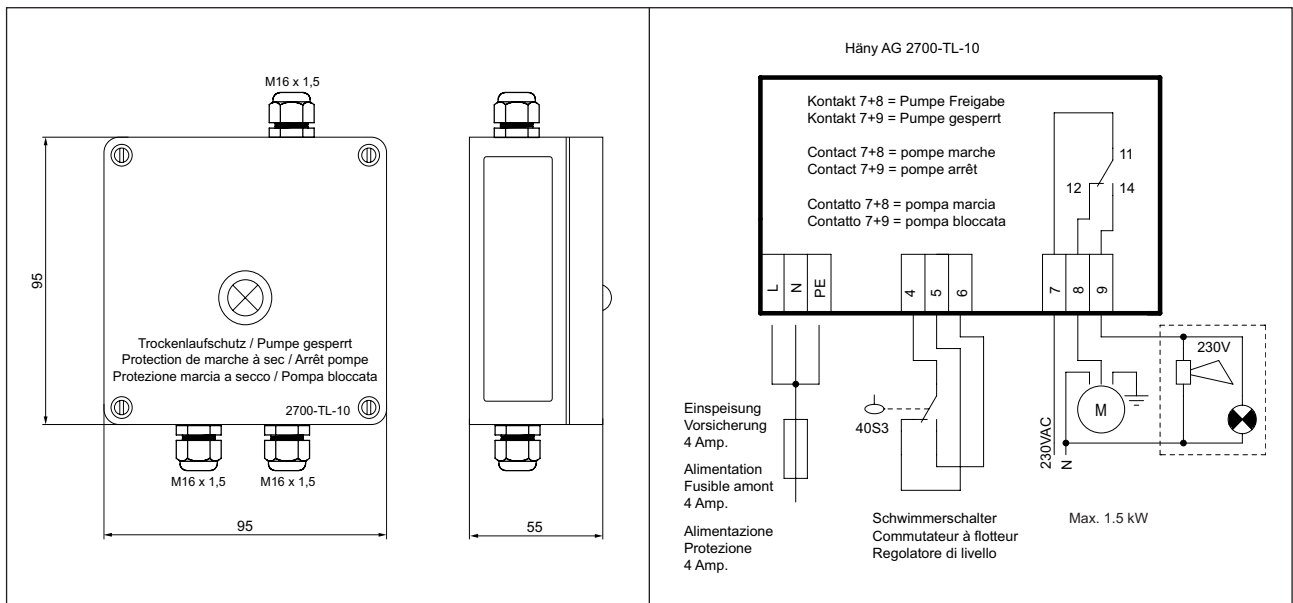

Änderungen vorbehalten
 Modifications réservées
 Modifiche riservate

